SMART BIDET SEATS / MADE IN KOREA

UP

แผงสัมผัสข้างตัว • แรงน้ำ 5 ระดับ

MADE IN KOREA | รับประกัน 1 ปี • ศูนย์บริการไทย



แผงสัมผัสข้างตัว
แรงน้ำปรับได้ 5 ระดับ

ดูแลความสะอาด 3 ส่วน
ทางน้ำ • หัวฉีด • โถ

หัวฉีดสเตนเลส
ถอดเปลี่ยนได้ทั้งชุด

IPX6 / IPX8
ตัวเครื่อง / แผงสัมผัส

ดีไซน์บาง 9.5 ซม.
ครบฟังก์ชัน ในรูปทรงบาง

น้ำอุ่น • ฝารองนั่งอุ่น
พร้อมระบบเป่าลมอุ่น

DESIGNED AROUND YOU

ทุกความสบาย อยู่ข้างตัว

รายละเอียดความสบาย สำหรับพื้นที่ส่วนตัวของคุณ

01 / A LITTLE MORE COMFORT

ความสบายใหม่ ในพื้นที่เดิม

ฝารองนั่งอัจฉริยะพร้อมแผงสัมผัสด้านข้าง ปรับแรงน้ำได้ 5 ระดับ ใช้งานจากจุดเดิมได้ทุกวัน



MADE IN KOREA

DESIGNED FOR EVERY DAY

Touch
แผงสัมผัสข้างตัวพร้อมไฟ

9.5 cm
ดีไซน์บาง ใช้พื้นที่พอดี

5
ระดับแรงน้ำและตำแหน่งหัวฉีด

IPX6 / IPX8
ตัวเครื่อง / แผงสัมผัส

จำหน่ายเฉพาะฝารองนั่งอัจฉริยะ ไม่รวมโถสุขภัณฑ์ ภาพห้องน้ำแสดงแนวทางการจัดวาง

ระดับ IP แยกตามชิ้นส่วน ไม่ครอบคลุมปลั๊กหรือเต้ารับ รักษาจุดต่อไฟให้แห้งและถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดภายนอก

02 / THE COMFORT EDIT

รายละเอียดที่ทำให้ต่าง

เลือกความสบายที่เข้ากับวิธีใช้ของคุณ

ทุกปุ่มอยู่ในจุดคุ้นเคย

แผงสัมผัสด้านข้างพร้อมไฟส่องปุ่ม ติดกับตัวเครื่อง ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านรีโมท

ปรับความสบายได้ละเอียด

แรงน้ำ 5 ระดับและตำแหน่งหัวฉีด 5 ตำแหน่ง เริ่มจากระดับที่รู้สึกสบายแล้วปรับให้พอดี

ดูแลความสะอาด 3 ส่วน

ระบบดูแลทางน้ำ หัวฉีด และโถ พร้อมโหมดสั่งงานเองและอัตโนมัติตามการตั้งค่าของรุ่น

หัวฉีดสเตนเลส ถอดเปลี่ยนได้


ชุดหัวฉีด Full SUS แบบ 3 ทาง ถอดเปลี่ยนได้ทั้งชุด ดูแลและเปลี่ยนตามคู่มือรุ่นที่ส่งมอบ

อุ่นสบายตั้งแต่เริ่มจนจบ

น้ำอุ่นจากฮีตเตอร์แบบทันที ฝารองนั่งอุ่น และเป่าลมอุ่นที่ปรับอุณหภูมิได้



แผงควบคุมประจำที่ ใช้สะดวกทุกวัน

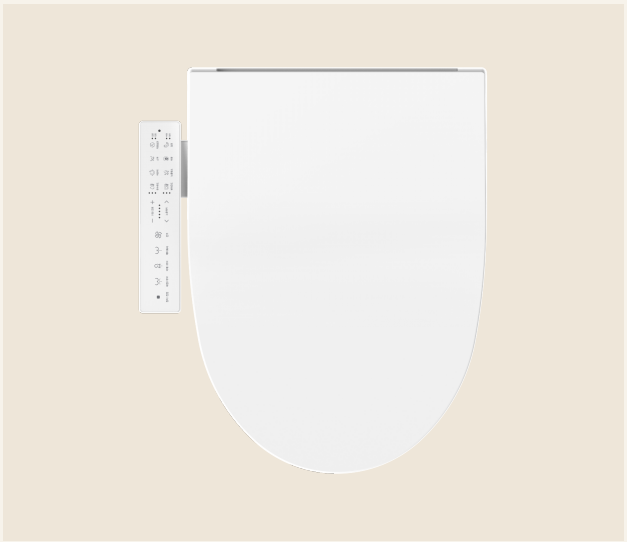

รูปทรงบาง พร้อมฝาปิดนุ่มนวล

ระดับ IP แยกตามชิ้นส่วน ไม่ครอบคลุมปลั๊กหรือเต้ารับ รักษาจุดต่อไฟให้แห้งและถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดภายนอก

03 / THE COMFORT EDIT

สบายได้ ในไม่กี่ขั้นตอน

แผงสัมผัสข้างตัว • แรงน้ำ 5 ระดับ



01 – 03 **เริ่มเบา ๆ แล้วปรับให้พอดี**

01

เลือกโหมด

นั่งบนฝารองนั่งให้เซ็นเซอร์ตรวจจับ แล้วเลือกชำระด้านหลังหรือด้านหน้า

02

ปรับให้พอดี

ปรับแรงน้ำ อุณหภูมิ และตำแหน่งหัวฉีด เริ่มจากระดับอ่อน

03

หยุดและเป่าแห้ง

กดหยุดเมื่อพอใจ แล้วเลือกเป่าลมอุ่นตามต้องการ

ค่าที่เป็นคุณ

เลือกและปรับจากแผงสัมผัสข้างตัว เริ่มจากแรงน้ำระดับอ่อน อ่านคู่มือเครื่องที่ส่งมอบสำหรับลำดับปุ่มและการตั้งค่ารอบอัตโนมัติ

ดูแลอย่างอ่อนโยน

ถอดปลั๊กก่อนเช็ดภายนอก ใช้ผ้านุ่มกับน้ำยาที่เป็นกลาง หลีกเลี่ยงวัสดุขัด กรดเข้มข้น และตัวทำละลาย รักษาปลั๊กและเต้ารับให้แห้ง

04 / THE COMFORT EDIT

สเปกที่ดูได้ครบ

SUKHA UP / ข้อมูลอ้างอิงผลิตภัณฑ์



รูปแบบสินค้า	ฝารองนั่งอัจฉริยะ ติดบนโถสุขภัณฑ์ที่รองรับ
ขนาด กว้าง × ลึก × สูง	453 × 528 × 95 mm
น้ำหนักโดยประมาณ	3.3 kg
วัสดุหลัก	PP
การควบคุม	แผงสัมผัสด้านข้างพร้อมไฟ Backlight
แหล่งพลังงานส่วนควบคุม	ใช้ไฟจากตัวเครื่อง • ไม่ใช้ถ่านรีโมท
พื้นผิวฝารองนั่ง	วัสดุต้านแบคทีเรีย • ต้องทำความสะอาดตามปกติ
การกันน้ำ	ตัวเครื่อง IPX6 / แผงควบคุม IPX8
ชุดหัวฉีด	Full SUS • สเตนเลส • 3 ทาง • ถอดเปลี่ยนได้
การเปิด-ปิดฝา	Soft close • ปิดนุ่มนวล
ระบบน้ำและความร้อน	ต่อน้ำตรง • ฮีตเตอร์เซรามิกแบบทันที
แรงดันน้ำเข้า	0.098–0.735 MPa
อัตราการไหลโหมดชำระ / บิเดต์	สูงสุด 0.75 ลิตร/นาที
อัตราการไหล SU-WASH	สูงสุด 1.0 ลิตร/นาที
ระดับแรงน้ำ	5 ระดับ
ตำแหน่งหัวฉีด	5 ตำแหน่ง
อุณหภูมิน้ำและฝารองนั่ง	ปิดความร้อน / ต่ำ / กลาง / สูง
ระบบเป่าแห้ง	ปรับอุณหภูมิลมได้
อุณหภูมิน้ำเข้า	3–35°C
อุณหภูมิแวดล้อมขณะใช้งาน	3–40°C
ช่วงอุณหภูมิแนะนำ	น้ำเข้า 15–30°C • แวดล้อม 10–35°C
ความยาวสายไฟ	1.4 m
ความยาวสายต่อน้ำที่ให้มา	ประมาณ 60 ซม.
ระบบป้องกัน	วงจรตัดไฟรั่ว • ฟิวส์ความร้อน • ตรวจจับการนั่ง • ป้องกันความร้อนเกิน

ตรวจพิกัดไฟก่อนติดตั้ง

พิกัดไฟฟ้า: ตรวจแรงดัน ความถี่ และกำลังไฟจากฉลากเครื่องชุดจำหน่ายในไทยก่อนติดตั้ง

ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิต พิกัดไฟฟ้าบางรายการต่างกันระหว่างฉบับ จึงต้องยึดฉลากและคู่มือเครื่องที่ส่งมอบ

05 / THE COMFORT EDIT

เช็กขนาด น้ำ และไฟ

เห็นจุดที่ต้องตรวจ วัดให้ถูกตำแหน่งก่อนติดตั้ง



A 140–200 mm


กึ่งกลางรูยึดซ้าย → ขวา

B ≥ 520 mm

แนวหน้าถัง → ปลายโถ

C ≥ 80 mm

ผนัง → ขอบเซรามิกด้านแผงควบคุม



C วัดคนละจุดในแต่ละรุ่น

ภาพประกอบจุดติดตั้งจากเว็บไซต์ • A/B แสดงบนภาพ ส่วน C ดูผังมุมมองด้านบน • ไม่ใช่มาตราส่วนจริง

D / เต้ารับพร้อมฝาครอบ

ไม่เกิน 1.0 ม. จากตัวเครื่อง

เต้ารับมีสายดินพร้อมฝาครอบกันน้ำ ให้ช่างตรวจระบบไฟและฉลากเครื่องก่อนติดตั้ง

E / วาล์วและจุดต่อน้ำ

เข้าถึงได้ • ไม่รั่ว


ตรวจวาล์วน้ำสะอาดและจุดต่อร่วมกับสายฉีดชำระ ให้ช่างตรวจข้อต่อและทดสอบการรั่วก่อนต่อไฟ

ส่งภาพด้านบน ด้านข้าง จุดน้ำ ปลั๊ก และขนาด A/B/C ให้ทีมตรวจรูปทรงโถ พื้นที่ข้าง และค่าเผื่อเต้ารับ (ถ้ามี) ก่อนยืนยันบริการ

06 / THE COMFORT EDIT

สองรุ่น สองวิธีที่ถนัด

เทียบจุดต่างก่อนเลือกความสบายให้ตัวเอง



SUKHA SENSE

หยิบรีโมทได้ตามถนัด



SUKHA UP

ทุกปุ่มอยู่ข้างตัว

รายละเอียด	SENSE	UP
การควบคุม	รีโมทไร้สาย	แผงสัมผัสด้านข้าง
ค่าที่บันทึก	จดจำ 2 ผู้ใช้	ปรับจากแผงควบคุม
ระดับแรงน้ำ	3 ระดับ	5 ระดับ
กว้าง × ลึก × สูง	390 × 528 × 95 mm	453 × 528 × 95 mm
น้ำหนักโดยประมาณ	3.2 kg	3.3 kg
กันน้ำ: ตัวเครื่อง / ชุดควบคุม	IPX6 / IPX8	IPX6 / IPX8
A / ระยะรูยึด	140–200 mm	140–200 mm
B / แนวหน้าถังถึงปลายโถ	≥ 520 mm	≥ 520 mm
C / ระยะข้างโถ	≥ 305 mm ถึงกึ่งกลางโถ	≥ 80 mm ถึงขอบเซรามิก

ความสบายที่มีทั้งสองรุ่น

- น้ำอุ่นทันที
- ฝารองนั่งอุ่น
- เป่าลมอุ่น

เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น แผนผังไม่ใช่มาตราส่วนจริง ต้องตรวจรูปทรงโถ ระยะข้าง และหน้างานก่อนยืนยันติดตั้ง โดย C ของสองรุ่นวัดจากคนละจุด
จำหน่ายเฉพาะฝารองนั่งอัจฉริยะ ไม่รวมโถสุขภัณฑ์ ภาพห้องน้ำแสดงแนวทางการจัดวาง

SUKHA 수

YOUR NEXT CHAPTER
SMART LIVING

LET'S MAKE ROOM FOR COMFORT

เริ่มความสบาย ในแบบของคุณ

ส่งภาพห้องน้ำและขนาดโถให้เรา
ทีม SUKHA พร้อมช่วยดูความเข้ากันได้ก่อนตัดสินใจ

MADE IN KOREA | รับประกัน 1 ปี · ศูนย์บริการไทย

พบกับ SUKHA บนเว็บไซต์

www.getsukha.com

สแกนเพื่อดูสินค้า โปรโมชั่น และบริการติดตั้ง

โทรหาเรา

02-681-9799
092-961-4511

เยี่ยมชมโชว์รูม

SUKHA · ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
กรุงเทพฯ 10250

LINE และอีเมล

LINE @getsukha
info@getsukha.com

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ 08:00-17:00 น.

รับประกันสินค้า 1 ปี พร้อมศูนย์บริการในไทย ขอบเขตการรับประกัน ค่าเดินทาง และบริการเป็นไปตามเอกสารรับประกันและใบเสนอราคา

TECH Infinity International Solution

ข้อมูลฉบับ 2 พฤศจิกายน 2569 · อ้างอิงโปรไฟล์ SUKHA SENSE คู่มือ Rev.2025.07 และตารางผู้ผลิตแต่ละรุ่น ตรวจคู่มือและฉลากเครื่องที่ส่งมอบก่อนใช้งาน ราคากับโปรโมชั่นตรวจสอบล่าสุดกับร้าน